

AUTOELEVADORES



Sidequip

Representante Oficial Zoomlion

ZOOMLION

FD25/FL25/FD30R


www.sidequip.com.ar





**Distribuye
y Comercializa**





**Grúas
SAN BLAS S.A.**

 www.gsb.com.ar

 (011) 4846-7050/7051

 industria@gsb.com.ar

No.	ESPECIFICACIONES		FL25Y	FD25H*	FD25H	FD30R		
2	Características	Combustible	Gas/LPG	Diesel	Diesel	Diesel		
3		Capacidad	kg	2500	2500	2500	3000	
4		Centro de carga	mm	500	500	500	500	
5		Elevacion libre de uñas	mm	1181	1181	1181	937	
6		Medidas de uñas L x A x Espesor	mm	1220x122x40	1220x122x40	1220x122x40	1220x125x45	
7		Inclinacion de torre adelante/atrás	°	6/6	6/6	6/6	6/6	
8		Radio de giro	mm	2350	2350	2350	2500	
		Despeje del piso	mm	110	110	110	115	
12		altura de techo protector	mm	2150	2150	2150	2200	
13		Perf	Velocidad de traslacion c /carga	km/h	19	19	19	20
15	Pendiente superable		%	20	20	20	20	
18	Dimensiones	Largo total hasta el carro	mm	2565	2565	2565	2780	
19		Ancho total	mm	1160	1160	1160	1230	
21		Altura de mastil plegado	mm	2165	2165	2165	2265	
20		Maxima elevacion de uñas	mm	4800	4800	4800	4800	
36	Chasis	Rodado	Delantero	7.00-12-12 PR	7.00-12-12 PR	7.00-12-12 PR	28x9-15-12PR	
37			Trasero	6.00-9-10PR	6.00-9-10PR	6.00-9-10PR	6.50-10-10PR	
24		Distancia entre ejes	mm	1600	1600	1600	1700	
		Peso total sin carga	kg	3800	3800	3800	4350	
45	Tren Motriz	Bateria	Volts /capacidad	V/Ah	12/90	12/90	12/90	
50		Motor	Modelo		GQ491GP	Xinchai C490BPG	ISUZU C240	ISUZU C240
			Potencia	kw/r.p.m	43/2800	40/2650	35,4/2500	35,4/2500
52			N° de cilindros		4	4	4	4
			Cilindrada	L	2,24	2,54	2,37	2,37
		Capacidad tanque de combustible	L	70	70	70	70	
55		Transmision		1/1 Powershift	1/1 Powershift	1/1 Powershift	1/1 Powershift	
57	Presion de trabajo	MPa	17,5	17,5	17,5	17,5		

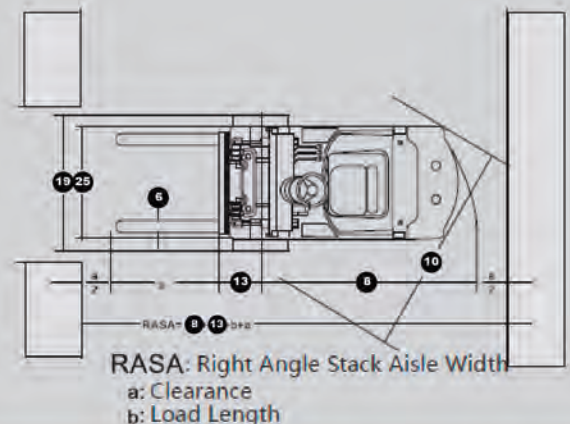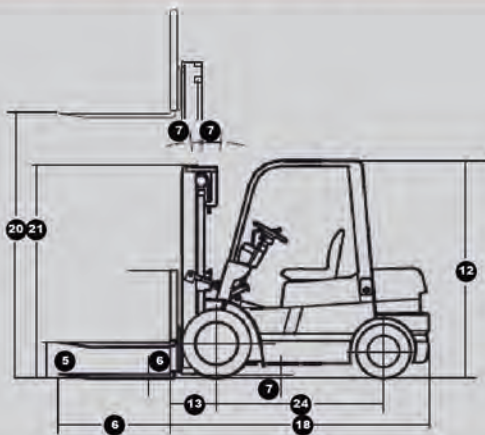

- * Opción Torre de 6mts, con rodado dual
- ** Por periodo de transición este modelo viene en color amarillo

